


Fibaro Home Center 2 beüzemelési útmutató




A bekapcsoláshoz csatlakoztassa az eszközt a hálózati áramforráshoz, illetve otthoni, számítógépes hálózatához egy szabványos LAN kábellel, a lenti ábrákon található módon

1. Csavarozza le a hátlapot. 2. Vegye le a hátlapot

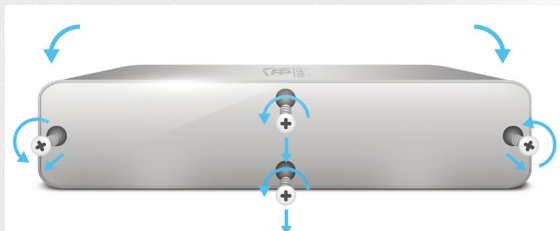

3. Csatlakoztassa a tápkábelt és a LAN hálózati csatlakozót

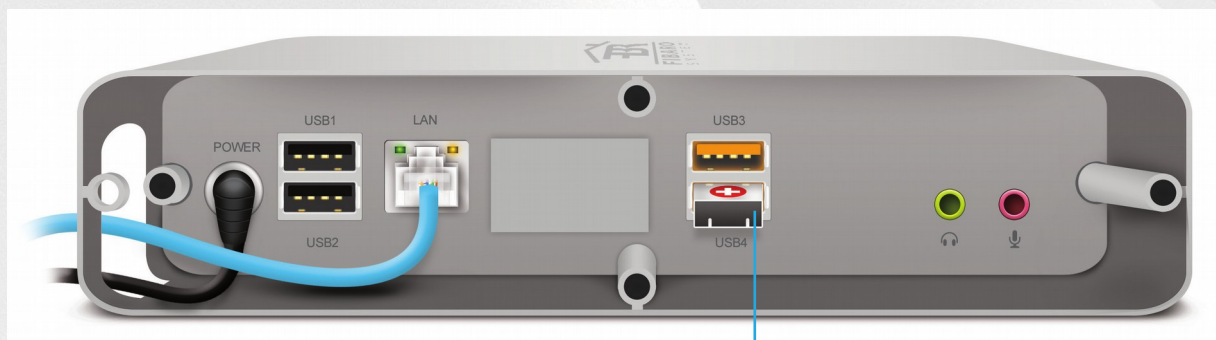

FIGYELEM! Sose kapcsolja be a Home Center 2-t, a RECOVERY Pendrive nélkül. Ne távolítsa el a pendrivót!


4. HC2 csatlakoztatás

Csatlakoztassa az áramforráshoz a hálózati adaptert. A LAN kábel másik végét csatlakoztassa otthoni routeréhez.





5. HC2 bekapcsolása

Indítsa el a Home Center 2-t a POWER gomb egyszeri megnyomásával.

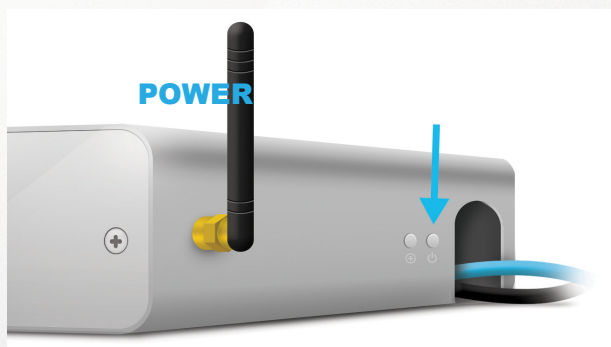
Az eszköz elindulása (boot), kb. 2 percet vesz igénybe.





Előlapi LED jelzőfények


-  POWER - HC2 bekapcsolva
-  LAN - HC2 csatlakozik a helyi hálózathoz
-  INTERNET - HC2 csatlakozik az internetre
-  Z-WAVE - Z-Wave kommunikáció folyamatban

LEARN MODE (tanuló mód)

-  Lassú villogás: új eszköz hozzáadása
- Villogás: eszköz eltávolítása a Z-Wave hálózathoz
- Gyors villogás: eszköz hozzáadása/eltávolítása folyamatban

-  RECOVERY - Helyreállítási mód aktiválva

-  UPDATE- Új szoftververzió érhető el

-  SERVICE - Szoftverfrissítés folyamatban

6. Belépés a HC2-be



Töltse le a www.fibaro.com oldalról a Fibaro Finder programot, mely automatikusan megtalálja majd a hálózaton, a Home Center 2-t.

Indítsa el a Fibaro Finder programot és kattintson a Refresh gombra. A listában megjelennek a hálózaton elérhető Fibaro központi egységek. Kattintson a Connect gombra.

A megnyíló böngésző ablakban, a bejelentkező oldalon adja meg a felhasználónevet és jelszót.

Felhasználónév: admin

Jelszó: admin

Hátlapi kezelőgombok



POWER

- Nyomja meg a bekapcsoláshoz
- Működés közben nyomja meg egyszer a reseteléshez.
- Tartsa lenyomva 10 másodpercig a HC2 kikapcsolásához



LEARN MODE / Tanuló mód

- Nyomja meg egyszer tanuló módba lépéshez, ha új eszközt akar hozzáadni.
- Nyomja meg kétszer tanuló módba lépéshez, ha egy eszközt törölni szeretne.
- Tartsa lenyomva néhány másodpercig az alapértelmezett IP cím visszaállításához:

192.168.81.1*

RECOVERY / Visszaállítási mód

- Szüntesse meg a HC2-t az áramforrását.
- Tartsa lenyomva a LEARN MODE gombot, miközben újra áram alá helyezi a készüléket. Ezután elengedheti a gombot, az eszköz visszaállítási módba lépett.

*Megjegyzés: az IP cím visszaállítása után a routerrel a kapcsolat megszakadhat.